


版次 REV.	变更编号 ECN	内容 DISCRIPTION	日期 DATE	制图 DRAWN	审核 CHECKED	批准 APPROVED
A		草版发行				

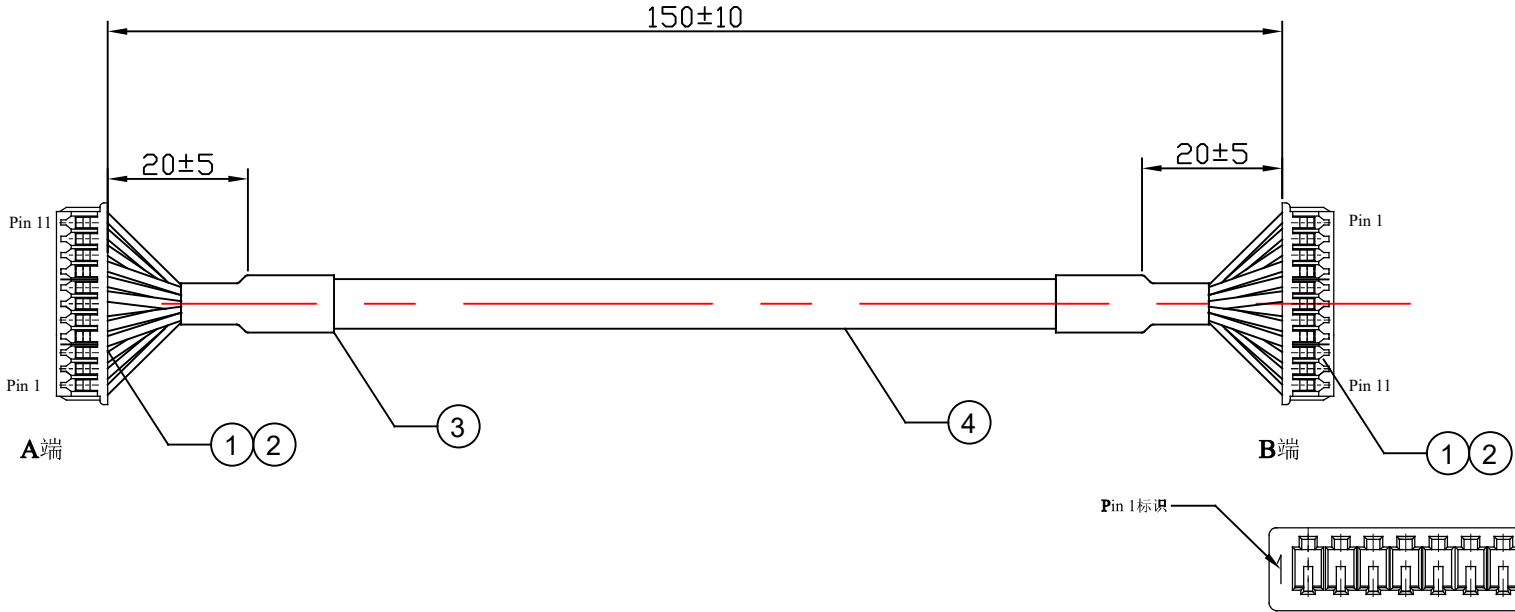

接线图:

A端		B端
Pin #1	白色 N.C.	Pin #1
Pin #2	绿色 N.C	Pin #2
Pin #3	黑色 S-	Pin #3
Pin #4	红色 S+	Pin #4
Pin #5	棕色 ENB	Pin #5
Pin #6	黄色 ENA	Pin #6
Pin #7	灰色	Pin #7
Pin #8	紫色 N.C.	Pin #8
Pin #9	棕白色 N.C	Pin #9
Pin #10	蓝色 S-	Pin #10
Pin #11	褐色 S+	Pin #11

性能要求:

- 1) 所有材料符合ROHS 2.0要求。
- 2) 符合IPC-620标准。
- 3) 100%开路、短路测试。

4	0.11	米	UL2464屏蔽线, 12C*26AWG (红、黑、绿、白、棕、黄、橙、灰、蓝、紫、蓝白、棕白)+AB, OD= 6.2 mm, 黑色外波			
3	0.04	米	热缩套管			
2	22	个	1.25mm间距母端子, 镀锡, 26-28awg, MOLEX50079-8000			
1	2	个	1.25mm间距胶壳, 母, MOLEX 51021-1100			
序号	用量	单位	描述			
比例 SCALE	NOTE	单位 UNIT	毫米 mm	CONBEONE 东莞市康比旺电子科技有限公司		
版次 REV.	A	SIZE: A4				
GENERAL TOLERANCE				品名 TITLE	相机到PCB	客户图
XX± 0.4		XX.°± 2°				
X± 0.25		X.°± 1°		料号 P/N	CB210103-001	页次 SHEET
.X± 0.2		.X°± 0.5°				
.XX± 0.1						
核准 APPROVED	唐世芬	审核 CHECKED	王志超	制图 DRAWN	王卫东	
日期 DATE	2021.07.03	日期 DATE	2021.07.03	日期 DATE	2021.07.03	