


版次 REV.	变更编号 ECN	内容 DISCRIPTION	日期 DATE	制图 DRAWN	审核 CHECKED	批准 APPROVED
A		草版发行				

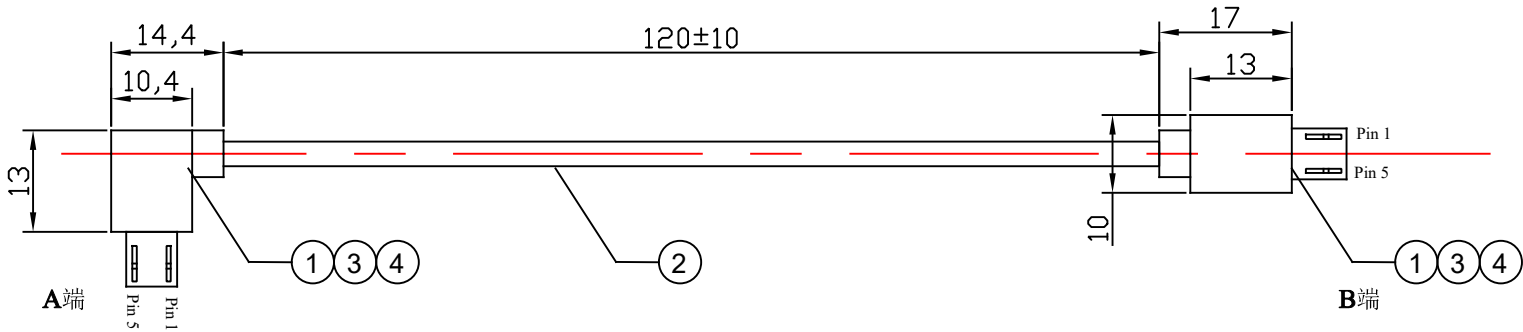

接线图:

A端		B端
Pin #1	26awg, 红色, 5+	Pin #1
Pin #2	28awg, 白色, USB-	Pin #2
Pin #3	28awg, 绿色, USB+	Pin #3
Pin #4	空	Pin #4
Pin #5	26awg, 黑色, GND	Pin #5

性能要求:

- 1) 所有材料符合ROHS 2.0要求。
- 2) 符合IPC-620标准。
- 3) 100%开路、短路测试。

4	AR	克	外模, PVC
3	AR	克	LDPE 内模
2	0.12	米	UL2464 USB线, 2C*26AWG+2C*28AWG, OD= 3.0mm, BLACK
1	2	个	MICRO USB 5P连接器, 带卡扣
序号	用量	单位	描述
比例 SCALE	NOTE	单位 UNIT	毫米 mm
版次 REV.	A	SIZE: A4	
CONBEONE			
东莞市康比旺电子科技有限公司			
GENERAL TOLERANCE		品名 TITLE	MICRO USB RA TO MICRO USB STRAIGHT BLACK, 120MM LENGTH
XX± 0.4		XX°± 2°	
X± 0.25		X°± 1°	
.X± 0.2		.X°± 0.5°	
.XX± 0.1			
料号 P/N	CB210201-001		页次 SHEET
核准 APPROVED	唐世芬		审核 CHECKED
日期 DATE	2021.07.03		日期 DATE
		王志强	制图 DRAWN
		2021.07.03	日期 DATE
		王卫东	
		2021.07.03	

客户图

1/1